

Änderungshinweis – Software Aktualisierung Power Data Gateway

Bitte beachten Sie nachfolgende Aktualisierungen der Softwareoberfläche Power Data Gateway (PDG).

Gültigkeitsbereich

Der Änderungshinweis gilt als ergänzendes Dokument zur SOLARWATT MyReserve Matrix Installations- und Bedienungsanleitung REV003 – Kapitel Monitoring.

Neue Software Version PDG

4.7.1

Veröffentlichung des Software Updates

31.05.2018

Aktualisierungen an der PDG-Oberfläche 4.7.1

The screenshot shows the PDG Webserver Startpage. At the top, it says "PDG Webserver: Startseite". Below this is the SOLARWATT logo with the tagline "power to the people". On the left side, there are several green buttons: "Verbindung herstellen", "Einstellungen", "Konfiguration", "Reset auf Werkseinstellungen", and "Ende". On the right side, there is a "Willkommen" section with the following information:

PDG Rechnername:	solarwattgw
PDG Systemzeit:	2018-05-29:10:55:10
PDG IP-Adresse:	192.168.188.15
Status Internetverbindung:	●
Bluetooth Verbindung:	● MyReserve-6B8C (2018-05-29 10:55:09)
GUI Version:	1.3
Sender-Version:	1.11
Konfigurations-Version:	18
PDGImage-Version:	4.7.1 (release)

Startseite PDG-Oberfläche:

Auf der Startseite werden nun 4 Versions-Informationen angezeigt.

Gui Version: Version der Konfigurationsoberfläche

Sender-Version: Version des Senders zum PDG-Portal

Konfigurations-Version: Version der Konfigurationsdatei

PDGImage-Version: Version des Gesamt-PDG-Systems

Die Anzeige der Startseite wird jetzt alle 2 sek automatisch aktualisiert, d.h. das Datum und der Status sind aktuell. Als IP-Adresse wird jetzt immer die IP-Adresse des PDG angezeigt.

Rechts neben der Bluetooth Verbindung wird der Name des zuletzt verbundenen MyReserve mit Datum- und Zeitangabe der letzten Daten angezeigt. Sollte noch keine Bindung erfolgt sein, werden an dieser Stelle Fragezeichen (??) abgebildet.

Einstellungen PDG-Oberfläche:

PDG Webserver: Einstellungen

SOLARWATT®
power to the people

Verbindung herstellen
Einstellungen
Konfiguration
Startseite
Ende

Ändern des Hostnames und verbundener MyReserve

PDG Rechnername: solarwattgw solarwattgw <-X> (Ziffer oder leer) OK

Bluetooth Verbindung: MyReserve- <XXXX> (4 Zeichen) OK

Normaleinstellung: keine Bluetooth Bindung OK

Hier hat sich geändert, dass für die Umbenennung des Hostnames des PDG nur Namen der Form „solarwattgw<Ziffern>“ erlaubt sind. Der Anwender muss jetzt nur noch eine Ziffer in das entsprechende Feld eingeben. (Eingabe von 1 bis 99 möglich)

Ebenso entfällt beim Punkt „Bluetooth-Verbindung“ das Präfix „MyReserve“, der Anwender muss nur noch die 4stellige Endziffer des MyReserve Bluetooth Namen eingeben.

PDG Webserver: Einstellungen

SOLARWATT®
power to the people

Verbindung herstellen
Einstellungen
Konfiguration
Startseite
Ende


Ändern des Hostnames und verbundener MyReserve

PDG Rechnername: solarwattgw solarwattgw 1 OK

Bluetooth Verbindung: MyReserve- 6B8C OK

Normaleinstellung: keine Bluetooth Bindung OK

Das Etikett mit dem Bluetooth Namen befindet sich an der linken Außenseite der Command auf dem Typenschild.

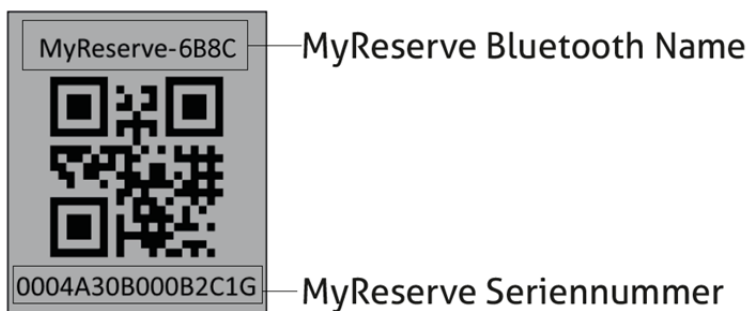

In welchen Situationen wird eine Hostname-Zuordnung empfohlen?

Wenn mehr als 1 PDG installiert wird, sollte eine eindeutige Zuordnung per Ziffern-Zuordnung des PDG-Rechnernamens erfolgen. In Problemfällen kann so einfacher auf das betroffene PDG zugegriffen werden.

Bei Duo-Clustern mit EnergyManager Visualisierung wird derzeit ebenfalls noch eine eindeutige Hostname Zuordnung benötigt, damit die Daten dargestellt werden können.

Welche weiteren Aktualisierungen beinhaltet das Software-Update auf die 4.7.1?

- Täglicher Neustart des PDG um 22:30 Uhr, wenn konfiguriert;
Standardeinstellung: kein Neustart
- Änderungen am Sender, die eine größere Verbindungssicherheit zur MyReserve gewährleisten

Wie werden Software-Updates auf das PDG aufgespielt?

Die Softwareaktualisierung erfolgt automatisch per online Update.

Sollte kein Update möglich sein, wenden Sie sich bitte an den Customer Support.
tel:+493518895333