


ZH 1

PRODUKT-NR.: 074370

Anwendung • Sicherheitsgruppe für druckfeste Elektro- und Kombistandspeicher.

- Zum Lieferumfang gehören Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfvorrichtung, Manometer-Anschluss, Membran-Sicherheitsventil und Ablauftrichter.
- Im Ablauftrichter des Sicherheitsventils ist ein Rohrunterbrecher integriert, der verhindert, dass Ablaufwasser zurückgesaugt wird.
- Das Sicherheitsventil kann dank der Verschraubungsanschlüsse an unterschiedliche Einbauverhältnisse angepasst werden, da es sich drehen, umsetzen und austauschen lässt.
- Die Sicherheitsgruppe kann als Eck- und Durchgangsform in waagerechte und senkrechte Rohrleitungen eingebaut werden.
- In senkrechten Rohrleitungen darf die Sicherheitsgruppe nur in Durchflussrichtung von unten nach oben eingebaut werden. Ein Druckminderventil kann bei Bedarf nachgerüstet werden.

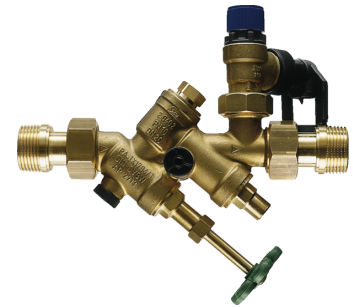

Die wichtigsten Merkmale

Höchste Sicherheit bestätigt durch DVGW-Prüfzeichen

Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch den Einsatz hochwertiger Bauteile



Typ	ZH 1
Bestell-Nr.	074370

Werte

Max. Eingangsdruck	0.48 MPa
Sicherheitsventil	6 bar

Einsatzgrenzen

Ansprechdruck Sicherheitsventil	0,60 MPa
---------------------------------	----------

Ausführungen

Druckminderventil	-
Tropfwasseranschluss	•
Montageart	Aufputz

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1 A
-----------------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de