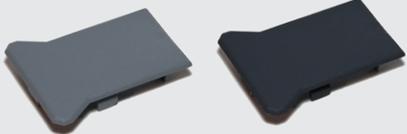
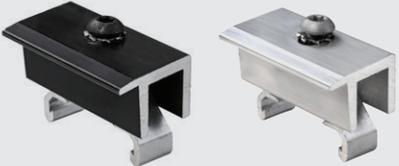


LORENZ solo

Das LORENZ solo eignet sich zur einlagigen Montage gerahmter Photovoltaikmodule auf Schrägdächern.

- Geeignet für alle Dacheindeckungen
- Großer Höhenausgleich mit Multikopf möglich
- Höchster Vormontagegrad aller Komponenten
- Projektbezogene Systemstatik
- Komponenten aus Aluminium und Edelstahl sichern Korrosionsschutz. Hergestellt und vormontiert in Deutschland

LORENZ solo			
Dachanbindung	LORENZ Art. Nr	Beschreibung	Übersicht
Dachhaken Al6	138724600	Dachhaken für Ziegeldächer.	
Dachhaken Al8	138724000	Multikopf (138711400) zur Profilanbindung notwendig.	
Schieferdach-anbindung	138671600	Befestigung auf Schieferdächern. Einfache, schnelle und sichere Montage. Multikopf Stockschraube (138711320) zur Profilanbindung notwendig.	
Stockschraube 140	463561600	Patentierte LORENZ Stockschraube. Einsatz auf Well eternit oder Trapezblech. Innovatives Dichtungskonzept verhindert Eindringen von Wasser. Multikopf Stockschraube (138711320) zur Profilanbindung notwendig.	
Stockschraube 180	463561800		
Stockschraube 200	463561900		
Multikopf Stockschraube Fix.Set	138711320	Profilanbindung zur Montage auf Stockschrauben oder Schieferdachanbindung, mit Mutternkäfig zur Befestigung. 4 cm Höhenausgleich.	
Multikopf kurz Fix.Set	138711400	Profilanbindung zur Montage auf Dachhaken, mit Schloßschraube zur Befestigung an der Dachanbindung. 4 cm Höhenausgleich.	
Profile			
Profil solo, 5,55m	138236550	Montageprofil für hohe Lasten. Zentrische Profilanbindung über Multikopf.	
Profilverbinder			
Soloprofilverbinder.Set	138433000	Profilverbinder für das Soloprofil.	
Endkappen			
Endkappe solo-basic strong / solo, silber	139457000	Profilabschluss.	
Endkappe solo-basic strong / solo, dunkel	139457500		

LORENZ solo			
Modulklemmen	LORENZ Art. Nr	Beschreibung	Übersicht
Mittelklemme 3.0 RH24-32s.TX40.Set Mittelklemme 3.0 RH24-32d.TX40.Set	 139219200 139219300	 Modulmittelklemme für Rahmenhöhen von 24 bis 32 mm s = silber d = dunkel	
Mittelklemme 3.0 RH32-50s.TX40.Set Mittelklemme 3.0 RH32-50d.TX40.Set	 139218000 139218100	 Modulmittelklemme für Rahmenhöhen von 32 bis 50 mm s = silber d = dunkel	
Endklemme RH24-32s.TX40.Set Endklemme RH24-32d.TX40.Set	 139238200 139238300	 Modulendklemme für Rahmenhöhen von 24 bis 32 mm s = silber d = dunkel	
Endklemme RH32-50s.TX40.Set Endklemme RH32-50d.TX40.Set	 139239000 139239100	 Modulendklemme für Rahmenhöhen von 32 bis 50 mm s = silber d = dunkel	
Zubehör			
Soloclip	139486700	Kabelclip zur Befestigung der Modulkabel am solo Profil.	

Technische Daten	
Werkstoffe	Aluminium, Edelstahl A2 und A4, EPDM DIN 7715 P3
Eignung Module	Gerahmte Module mit Rahmenhöhe 24 - 50 mm
Eignung Lasten	Windlast bis Zone 1-4 (DIN EN 1991-1-4), Schneelast bis Zone 1-3 (DIN EN 1991-1-3)
Planung	Planungsprogramm Solar Pro.Tool.
Besonderheiten	Thermische Trennung nach 18 Metern erforderlich.

LORENZ-Montagesysteme GmbH

Alfred-Nobel-Straße 7-9
DE - 50226 Frechen

Fon +49 2234 93309-0
Fax +49 2234 93309-19

info@lorenz-ms.de
www.lorenz-montagesysteme.de

Änderungen vorbehalten. Stand 07.2021
Keine Haftung bei Irrtümern und Druckfehlern.