Planungsbogen
Auf-Dach Gestellsystem

(bitte vollständig, gut lesbar und in Druckbuchstaben ausfüllen und an Solarwatt übermitteln offer@solarwatt.com)

INSTALLATEUR

Firma, Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort, Land

Telefon, E-Mail

ANLAGENSTANDORT, ANLAGENDATEN

Firma, Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort, Land

Telefon, E-Mail

geplanter Baubeginn

gewünschte Anlagenleistung (min)

gewünschte Anlagenleistung (max)

Wechselrichter: Solarwatt

☐ gewünschte Anlagengröße entspricht maximaler Dachbelegung

Kabel + Stecker: ja ○ nein ○

Speicher: ja ○ nein ○

Gestellsystem: Lorenz

Wallbox: Solarwatt

DACHBESCHAFFENHEIT SCHRÄGDACH


Satteldach ○


Walmdach ○


Pultdach ○


Zeltdach ○

	Süd	Ost	West
Anzahl Module			


Modulanordnung: horizontal[1] ○ vertikal ○

	Süd	Ost	West
Dachneigung α [°]			
Firsthöhe A [m]			
Trauflänge B [m]			
Ortgang C [m] oder Walmdach Ortgang C1 [m]			
Firstlänge D [m]			

Dachkonstruktion: Sparren ○ Pfetten ○

Beschaffenheit: Holz ○ Stahl ○ Beton ○

Aufdachdämmung: ja ○ nein ○ falls ja, Stärke [mm]



1) Bitte beachten Sie, dass die horizontale Modulanordnung ggf. einen Kreuzschienenverbund erforderlich macht.

DACHBESCHAFFENHEIT FLACHDACH


Flachdach ○

Bitte beachten Sie, dass das Gestell ballastiert wird und in der Dachstatik berücksichtigt werden muss.

Modulausrichtung: Süd ○ Ost/West ○

Modulneigung: 10°

Dachneigung [°]

Gebäudehöhe A [m]

Gebäudelänge B [m]


Gebäudetiefe C [m]

Attika: ja ○ nein ○

Höhe der Attika [m]


Tiefe der Attika [m]


Äußerer Blitzschutz (Blitzfangeinrichtung): vorhanden ○ nicht vorhanden ○



Hinweis:
Lorenz-, Schletter-, Schweizer- und SL-Rack Systeme können in die Blitzschutzanlage eingebunden werden (bauseitige Abstimmung mit einer Blitzschutzfachkraft ist immer zwingend notwendig!).

Nur für Schweizer Gestell gilt: Die PV-Flachdachsysteme MSP-FR-EW und MSP-FR-S können entsprechend der Kriterien der DIN EN 62305-3 als Bestandteil der blitzstromtragfähigen Ableitung einer Blitzschutzanlage eingesetzt werden.

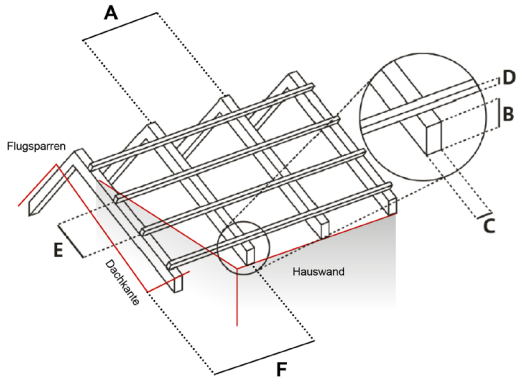

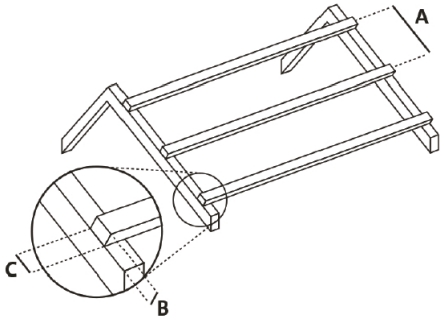


Sparrenabstand A [mm]	
Sparrenhöhe B [mm]	
Sparrenbreite C [mm]	
Dachlattenhöhe D [mm]	
Deckmaß E [mm]	
Abstand erster belastbarer Sparren vom linken Ortgang F [mm]	

Pfettenabstand A [mm]	
Pfettenhöhe B [mm]	
Pfettenbreite C [mm]	

DACHEINDECKUNG


Ziegel ○ Schiefer ○ Bitumen ○ Stehfalz ○ Kunststoff / Folie ○ Blech ○ Sonstige ○

Trapezblech ○

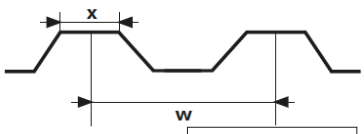


Obergurtbreite x [mm]	
Sickenabstand w [mm]	
Material	Alu ○ Stahl ○
Blechstärke [mm]	

Wellprofil ○



Sickenhöhe z [mm]	
Sickenabstand w [mm]	
Stehpfalz ○	
Falzabstand [mm]	

Sandwich ○

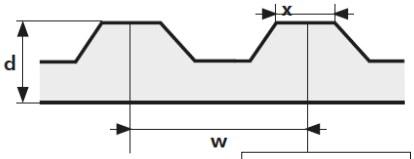

Obergurtbreite x [mm]	
Sickenabstand w [mm]	
Gesamthöhe d [mm]	

MODULFELD

Modultyp	Panel vision M 5.5 pure
Leistungsklasse*	

Skizzieren Sie falls nötig die gewünschte Anlagenkonfiguration auf der folgenden Seite.
Vermerken und bemaßen Sie mögliche Störstellen (Dachfenster etc.).

Beachten Sie für die gewünschte Leistungsklasse die Informationen zur Verfügbarkeit im Solarwatt Shop sowie in der Preisliste.

Installateur / Planer:	Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben auf diesem Planungsbogen.


Ort, Datum

Unterschrift

Solarwatt GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany |
T +49-351-8895-555 | F +49-351-8895-100 | solarwatt.de Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001, 45001

#04019 | Rev 12 | 12.02.2026

Skizzieren Sie kurz die gewünschte Anlagenkonfiguration. Vermerken und bemaßen Sie mögliche Störstellen (Dachfenster etc.).

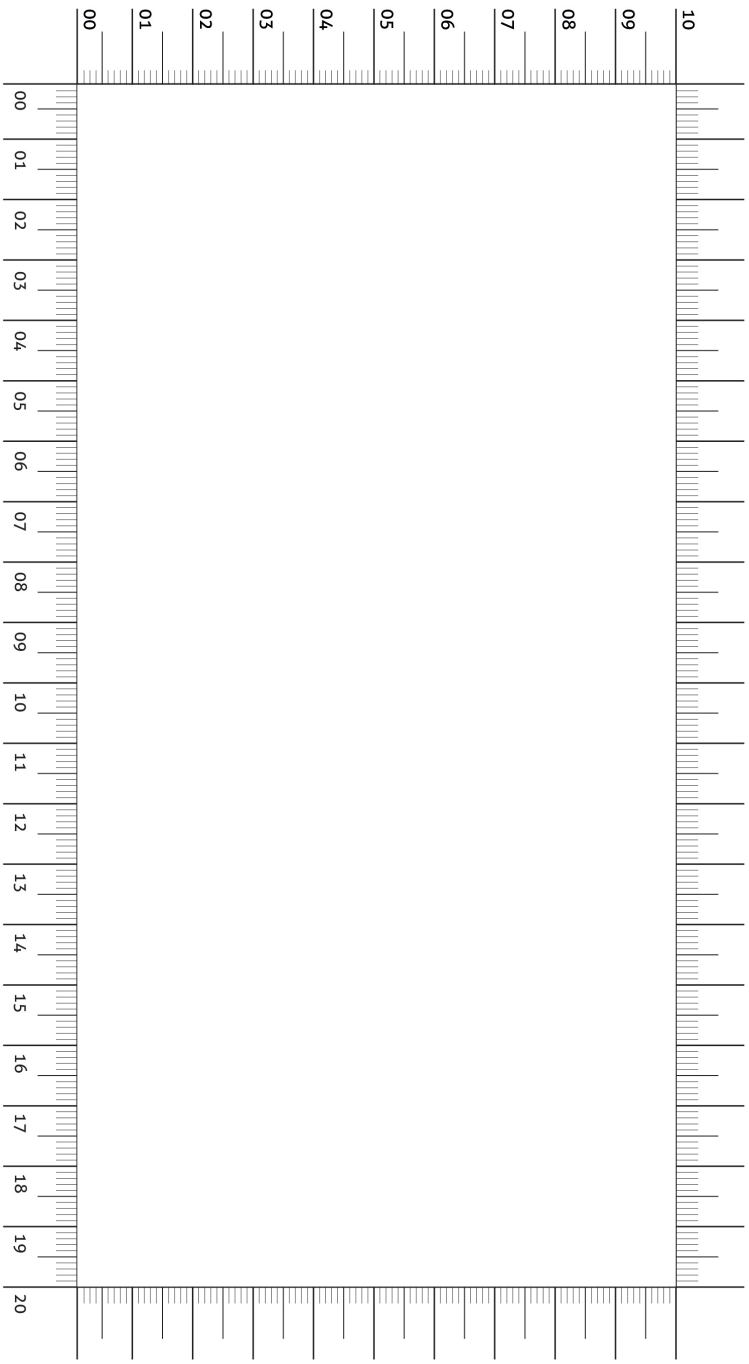

Bemerkungen, Besonderheiten der Installation: