

## In 3 einfachen Schritten konfigurieren Sie den EnergyManager nach dem Tausch eines MyReserve Gerätes neu:

### **WICHTIG**

Bevor Sie die Einstellungen zum Gerätetausch im EnergyManager SmartSetup vornehmen, muss das vorherige MyReserve Gerät deinstalliert und die Montage des Austauschgerätes vollständig abgeschlossen sein.

### 1. MyReserve suchen und installieren

- **SmartSetup > Geräte suchen**
- im Dropdown **Suche** den Eintrag **MyReserve** auswählen und damit **Gerät zur Suche hinzufügen**
- durch Klick auf **Geräte suchen und installieren** die Suche starten und alle MyReserve Geräte neu finden




### 2. Gerätetausch im SmartSetup durchführen

- **SmartSetup > Geräte suchen > Geräteliste**
- Zahnrad Icon neben dem zu tauschenden Gerät anklicken
- **Gerät tauschen** wählen



- neues MyReserve Gerät auswählen und **Gerät tauschen** klicken
- neuer MyReserve ersetzt das alte Gerät, historische Daten bleiben erhalten

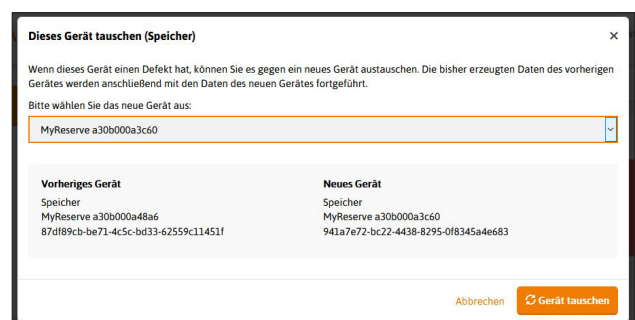

### 3. MyReserve Zuordnung prüfen

- **SmartSetup > PV-Anlagen**
- prüfen, dass der neue MyReserve der richtigen PV-Anlage zugeordnet ist
- Zuordnung mit **Speichern und weiter** bestätigen



- **SmartSetup > Hausverbrauch**
- überprüfen, ob der neue MyReserve der Kategorie **Vom Hauptzähler erfasste Geräte (hausseitig)** zugeordnet ist
- andernfalls **Gerätezuordnung ändern** wählen und MyReserve als **Vom Hauptzähler erfasste Geräte** einordnen

### Sie haben noch Fragen:

Ihr Kundenbetreuer oder unser Technical Support hilft Ihnen gern weiter.

### SOLARWATT GmbH

Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden, Germany  
 +49-351-8895-333, technik@solarwatt.de  
 www.solarwatt.de