


MONTAGEANLEITUNG ADAPTERSET

Die Adaptersets dienen ausschließlich dem Ausgleich der Auflagehöhe von SOLARWATT Solarmodulen bei unterschiedlichen Modulbauhöhen (40mm auf 50mm). Die notwendige Anzahl zu verwendender Adaptersets je Modul ist abhängig vom verwendeten Aufständersystem. In den meisten


Fällen (Verwendung von 2 Auflageschienen pro Solarmodul) werden 4 Sets benötigt.

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise hinsichtlich der zulässigen Montagebedingungen in der SOLARWATT Montageanleitung für gerahmte Module!

BESTANDTEILE DES ADAPTERSETS

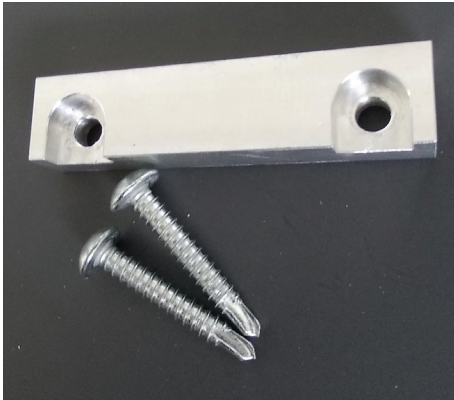

Adapterset a:
Länge: 75mm
ausgleichbare Höhe: 10mm
Schrauben versenkt
Schrauben: 2 St. Ejot JT3-5,5x35

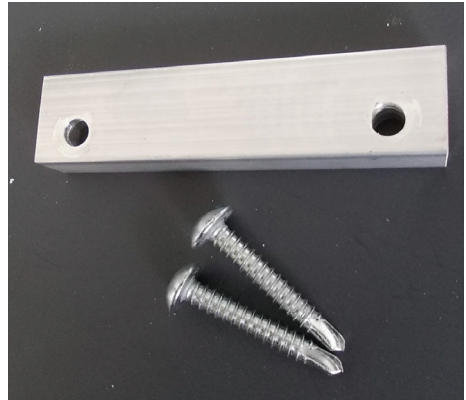


Adapterset b:
Länge: 85mm
ausgleichbare Höhe: 10mm
Schrauben nicht versenkt
Schrauben: 2 St. Ejot JT3-5,5x35

MONTAGE


1. Vermessen bzw. ermitteln Sie den nominalen Abstand des Auflagepunktes des Solarmoduls auf dem Gestellsystem-

tem in Bezug auf Modulober- und Unterkante (Abb.).

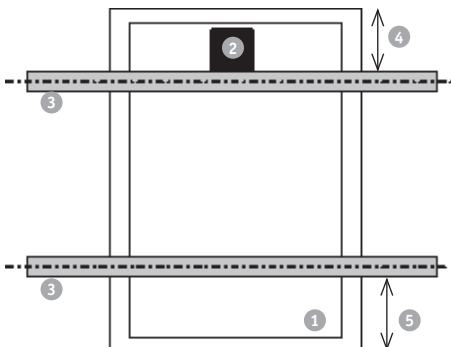

- 1 Solarmodul
- 2 Anschlussdose
- 3 Gestellsystem
- 4 **Abstand A1:** Moduloberkante zu Auflagepunkt Gestellsystem
- 5 **Abstand A2:** Modulunterkante zu Auflagepunkt Gestellsystem


2. Positionieren Sie das Adapterset entsprechend der Abstände A1 und A2 auf der Modulrückseite (Abb.). Das Set muss dabei ausgehend von Außenseite des Modulrahmens

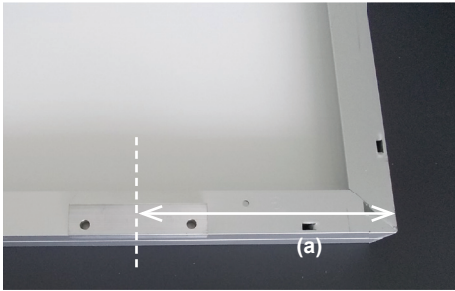

über den Anschlag des Modulrahmens positioniert werden (Abb.). „Bitte achten sie darauf, das die Entwässerungsbohrungen (a) niemals verdeckt werden dürfen.



3. Fixieren Sie das Adapterset mittels der mitgelieferten Schrauben (Abb).

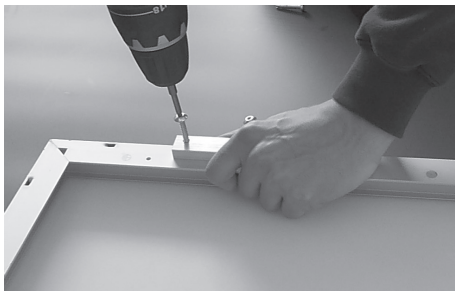

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 entsprechend der Anzahl der je Modul notwendigen Adaptersets!



5. Bauen sie das Modul in Ihre Anlage ein! Beachten Sie dabei, die richtige Auflage der Module auf den Gestellschienen



nen (Abb). für das Adapterset a ist eine Überdeckung der Schraubenköpfe möglich.





Sie interessieren sich für unsere Produkte und Leistungen?
Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns einfach an!

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden, Germany
Tel. +49 351 8895-0
Fax +49 351 8895-111
info@solarwatt.de
www.solarwatt.de