

SOLARWATT Battery flex pack

Demontage, Verpackung, Rücksendung
Disassembly, packing, return

Hinweis

Sollten die Original Solarwatt Verpackungsmaterialien nicht (mehr) vorhanden sein, können Sie sie unter Angabe der Ticketnummer über reklamation@solarwatt.com anfordern.

Note

If the original Solarwatt packaging materials are no longer available, you can request them specifying the ticket number via reklamation@solarwatt.com.

Battery flex pack demontieren

Disassemble Battery flex pack



Battery flex base ausschalten
Switch off Battery flex base



AC-seitige Sicherung ausschalten
Switch off AC-side fuse



Packs von oben demontieren
Disassemble packs from above



HINWEIS NOTE

Es handelt sich hier um die Anleitung zur Verpackung und Rücktransport eines Battery flex pack Batteriemoduls. Für die Rücksendung einer Battery flex base unterscheidet sich die Verpackung. Die hier erläuterten Schritte sind aber analog zu befolgen.

These are the instructions for packing and returning a Battery flex pack battery module. The packaging is different for the return of a Battery flex base. However, the steps explained here are to be followed accordingly.

Battery flex pack in der Originalverpackung zu-rücksenden


Return Battery flex pack in its original packaging



Solarwatt Original Verpackung nutzen
Only use original Solarwatt packaging



Inlay entnehmen
Remove inlay

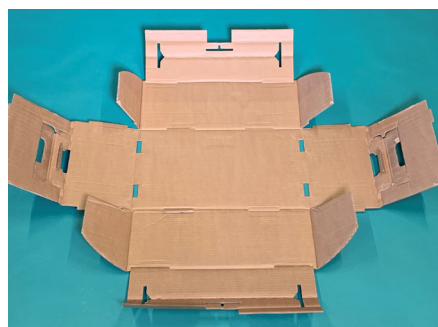

Inlay auseinanderfalten
Unfold inlay



Pack platzieren
Place pack



Seitliche Flügel nach oben falten
Fold side flaps upwards



Vordere und hintere Flügel in die
Seitenlaschen einschieben
*Insert front and rear flaps into the side
taps*



Inlay inklusive pack einlegen
Inlay falten (Schutz Batteriestecker)
*Place inlay (incl. pack)
fold inlay to protect battery connector*



Karton verschließen
Close cardboard box

Transport der Battery flex packs auf Inka-Palette oder alternativen Holz- paletten

*Transport of Battery flex
packs on Inka pallet or
alternative wooden pallets*



Gefahrgutkennzeichen sichtbar
positionieren
*Position hazardous goods labels
visibly*



Kanten verstärken
Über Kreuz fest fixieren
*Protect box edges
Fix crosswise*

Transport der Battery flex packs auf Euro-Palette oder vergleichbare Ein- weg-Palette

*Transport of Battery flex
packs on Euro pallet or
comparable one-way pallet*



Kartons stapeln
Stack boxes



Gefahrgutkennzeichen sichtbar
positionieren
*Position hazardous goods labels
visibly*



Kanten verstärken
Protect box edges



über Kreuz fest fixieren
Fix crosswise



Umverpackung grundsätzlich kenn-
zeichnen
Always label outer packaging

Der Rücksendung immer beizulegende Dokumente

Documents to be always enclosed with the return



BEFÖRDERUNGSPAPIER NACH ADR 2023
 TRANSPORT DOCUMENT ACCORDING TO ADR 2023
 DOCUMENT DE TRANSPORT SELON ADR 2023
 Vervoersdocument volgens ADR 2023

Absender:
 Sender / Expéditeur / Emisor

Empfänger:
 Recipient / Destinataire / Destinatar

Klassifizierung + UN Norm Classification + UN standard / Classificação + Norma ONU / Classificatie + Norm	UN3480
Technischer Name Technical name / Désignation technique / Technische naam	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN LITHIUM-ION BATTERIES BATTERIES AU LITHIUM-ION LITHIUM-ION-BATTERIEN
Gefahrzettel Hazard label / Étiquette de danger / Gevaarslabel	9+
Verpackungsgruppe Packaging group / Groupe d'emballage / Verpakkingsgroep	-
Tunnelbeschränkungscode Tunnel restriction code / Code de restriction en tunnel / Tunnelbeschränkingscode	(E)
Anzahl-Beschreibung VS Number-quantity description of packages / Quantité-description des colis / Aantal-beschrijving VS	Kiste(n) aus Pappe cardboard box(es) coffret(s) en carton Doos (dozen) van karton
Gesamtmasse Grossweight / Masse totale / Totale massa / Totaalgewicht	kg (25 kg / Battery flow pack)
Beförderungspunkte Transport points / Points de transport / Bevoordingspunten	(3x Gesamtmasse) max. 1000 Punkte erlaubt (3x total weight) max. 1000 points permitted (3x massa totale) max. 1000 puntos autorizados (3x totaalgewicht) max. 1000 punten toegestaan

Geschäftsführung
Geschäftsführer / Directeur
Sven Böhm
Dr. Armin Probsthahn

Verwaltungsgeschäftsbereich
Dr. Armin Probsthahn

Geschäftsbereich
Geschäftsbereich Dresden-HB 31002
0371 66 96-113 15483381

Gefahrgut Beförderungspapier
nach ADR 2023

*Hazardous goods transport document
acc. to ADR 2023*



Solarwatt Retouren-Lieferschein
Solarwatt Retoure-Delivery Note

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gern bei uns.

Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich machen, aktiv an der Energiewende teilzunehmen. Ob es Ihnen nur um ein unverbindliches Beratungsgespräch oder um ganz konkrete Fragen geht: Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie und freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden

+49-351-8895-500
info@solarwatt.de
solarwatt.de

Any questions? Please contact us.

We want to make it as easy as possible to actively participate in the energy revolution. Feel free to use the support area on our website. If you still have questions about the installation, commissioning or maintenance of our products, our technical customer service is looking forward to your call.

Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden

+49-351-8895-500
info@solarwatt.com
solarwatt.com