

AK636N3

Technische Daten



Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Typ | AK636N3 |
| Artikelnummer | 2CPX032565R9999 |
| Warentarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Bauart | Haubenverteiler |
| Produkt Hierarchie | 0102 |

Haubenverteiler, teilmontiert, Anbaumöglichkeit: oben und unten und seitlich, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 7, Bemessungsbetriebsspannung U_e 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom I_n 63 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, unbehandelt, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, ohne Tür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 578 x 339 x 99, 3-reihig, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Hutschienen, Geräteträger herausnehmbar

AK636N3

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------------|
| Abdeckungsverschluss | plombierbarer Schnellverschluss |
| Bemessungsbetriebsspannung U _e [V] AC | 400 V |
| Bemessungsfrequenz f [Hz] | 50/60 Hz |
| Bemessungsisolationsspannung U _i [V] | 690 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} [kV] | 6 kV |
| Bemessungsstossstromfestigkeit I _{pk} [kA] | 10 kA |
| Bemessungsstrom I _n [A] | 63 A |
| Geräteträger | herausnehmbar |
| Geräteträger herausnehmbar | Ja |
| Kabelabfangschiene | integriert |
| Klemmenart | Quick-Steckklemme |
| Klemmenbestückung | mit N/PE |
| Schutzart [IP] | IP30 |
| Schutzart ohne Tür [IP] | IP30 |
| Schutzklasse | schutzisoliert |
| Türanschlag | rechts oder links |
| Türart | ohne Tür |
| Türöffnungswinkel [Grad] | 120 ° |
| Überspannungskategorie | III |
| Verlustleistung max. [W] | 54 W |
| Verlustleistung T 30K [Watt] | 51 W |
| Verschlussart Schloss | Tip In-Verschluss |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Zugentlastung | Ja |

Normen

| | |
|--|--------|
| DIN 43871 | Ja |
| DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03 | Ja |
| Glühdrahtfestigkeit [°C] | 750 °C |

Umgebungsbedingung

| | |
|----------------|--------------|
| Einsatzbereich | Innenbereich |
|----------------|--------------|

Lieferform

| | |
|----------------------|--------------|
| Auslieferungszustand | ohne Tür |
| Basismengeneinheit | Stück |
| Lieferform | teilmontiert |

Lieferform

| | |
|----------------------------------|----|
| Menge Verpackungseinheit Basis | 1 |
| Menge Verpackungseinheit Palette | 36 |

Ausbauvarianten

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Anbaumöglichkeit | oben und unten und seitlich |
| Ausbauvariante | ausgebaut mit Hutschienen |

Konstruktive Daten

| | |
|--|--------------|
| Anzahl Gerätereihen | 3 |
| Anzahl Gerätereihen | 3 |
| Farbe [RAL] | Verkehrsweiß |
| Farbe Tür | Verkehrsweiß |
| Gehäusebefestigungsmaß innen Breite [mm] | 299 mm |
| Gehäusebefestigungsmaß innen Höhe [mm] | 480 mm |
| IK-Code | 7 Joule |
| Leitungseinführung | vorgeprägt |
| Leitungseinführung oben | Vorprägungen |
| Leitungseinführung Rückwand | vorgeprägt |
| Leitungseinführung seitlich | Vorprägungen |
| Leitungseinführung unten | vorgeprägt |
| Nennmaß außen Breite [mm] | 339 mm |
| Nennmaß außen Höhe [mm] | 578 mm |
| Nennmaß außen Tiefe [mm] | 99 mm |
| nutzbare Breite [mm] | 255 mm |
| nutzbare Höhe [mm] | 531 mm |
| nutzbare Tiefe max. [mm] | 55 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Platzeinheiten [PLE] | 36 |
| Platzeinheiten erweiterbar [PLE] | 5 |
| Werkstoff Abdeckungen | Kunststoff |
| Werkstoff Gehäuse | Thermoplast |
| Werkstoff Tür | Stahlblech |

Aufstellungart

| | |
|--------------------------|------|
| Hohlwandinbaumöglichkeit | Nein |
| Montageart Aufputz | Ja |
| Montageart Hohlwand | Nein |

AK636N3

Technische Daten

Aufstellungart


| | |
|-------------------------|------|
| Montageart teilversenkt | Nein |
| Montageart Unterputz | Nein |

AK636N3


Zubehör




AZB3P10
Verbindungsteil AK600 10Stk.
EAN
Art.-Nr. 2CPX010998R9999
Listenpreis 0,00 €

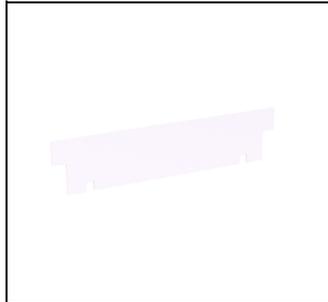

AZB2
Wagrecht Schottung AK
EAN
Art.-Nr. 2CPX010997R9999
Listenpreis 0,00 €

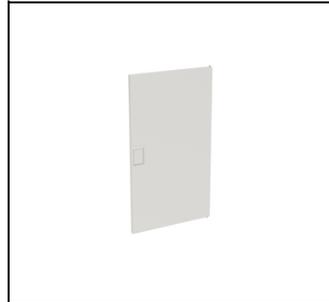

AZT630
AK600 Tür 3R RAL 9016
EAN
Art.-Nr. 2CPX031151R9999
Listenpreis 0,00 €

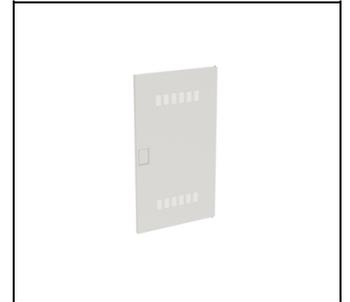


AZT630V
AK600 Tür 3R belüftet
EAN
Art.-Nr. 2CPX031155R9999
Listenpreis 0,00 €



AZT630W
AK600 Tür 3R wifi
EAN
Art.-Nr. 2CPX031159R9999
Listenpreis 0,00 €



UZG636
Geräteträger UK600 3 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031120R9999
Listenpreis 32,20 €

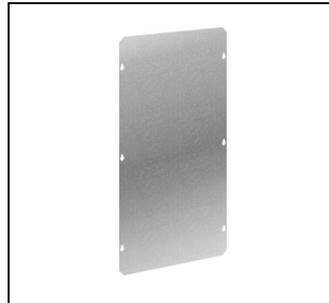

UZM630
Mopla UK verzinkt 3 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031416R9999
Listenpreis 42,30 €



UZG612
Geräteträger UK600 1 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031118R9999
Listenpreis 5,15 €



UZT3
Sicherheits-Schloß UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031412R9999
Listenpreis 30,10 €



ZA3P5
Verschluß-Str. 12PLE(VE=5St.)
EAN
Art.-Nr. 2CPX062385R9999
Listenpreis 20,10 €



UZED1P10
Drahthalter UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031420R9999
Listenpreis 15,05 €



ZK50BT
N-Klemmenblock mit Adapter
EAN
Art.-Nr. 2CPX062745R9999
Listenpreis 6,00 €

AK636N3

Zubehör



ZK50B
N-Klemmenblock 5x4qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062750R9999
Listenpreis 5,00 €



ZK51B
N-Klemmenblock 5x4+1x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062751R9999
Listenpreis 6,15 €



ZK82B
N-Klemmenblock 8x4+2x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062752R9999
Listenpreis 7,90 €



ZK113B
N-Klemmenblock 11x4+3x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062753R9999
Listenpreis 11,00 €



ZK144B
N-Klemmenblock 14x4+4x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062754R9999
Listenpreis 14,15 €



ZK175B
N-Klemmenblock 17x4+5x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062755R9999
Listenpreis 16,50 €



ZK206B
N-Klemmenblock 20x4+6x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062756R9999
Listenpreis 18,45 €



ZK51G
PE-Klemmenblock 5x4+1x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062757R9999
Listenpreis 6,15 €



ZK82G
PE-Klemmenblock 8x4+2x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062758R9999
Listenpreis 7,90 €



ZK113G
PE-Klemmenblock 11x4+3x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062759R9999
Listenpreis 11,00 €



ZK144G
PE-Klemmenblock 14x4+4x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062760R9999
Listenpreis 14,15 €




ZK175G
PE-Klemmenblock 17x4+5x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062761R9999
Listenpreis 16,50 €

AK636N3

Zubehör



ZK206G
PE-Klemmenblock 20x4+6x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX062762R9999
Listenpreis 18,45 €

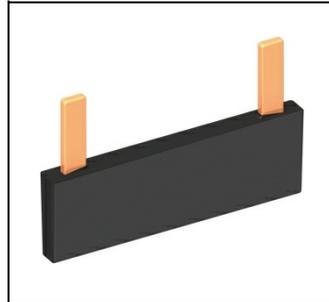

ZK10P10
Verb.Brücken für Klemmblöcke
EAN
Art.-Nr. 2CPX062763R9999
Listenpreis 41,40 €



ZK237B
N-Klemmenblock 23x4+7x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX063163R9999
Listenpreis 20,20 €



ZK237G
PE-Klemmenblock 23x4+7x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX063165R9999
Listenpreis 20,20 €



ZK268B
N-Klemmenblock 23x4+7x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX063164R9999
Listenpreis 22,30 €



ZK268G
PE-Klemmenblock 26x4+8x25qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX063166R9999
Listenpreis 22,30 €