

Diese Anschlussgruppe verbindet das Expansionsgefäß mit dem Heizungssystem und ermöglicht die Überprüfung des Gefäßvordruckes und eine Auswechslung ohne Entleerung des Systems.

### Vorteile


- Erhebliche Zeitersparnis bei der Wartung von Ausdehnungsgefäßen.
- Ermöglicht den Vorladedruck zu überprüfen, ohne das Gefäß demontieren zu müssen.
- Ermöglicht die Überprüfung des Gefäßvordruckes und den Gefäß austausch, ohne die Anlage entleeren zu müssen.
- Mit gesicherter Absperrung und Schlauchanschluss zur Gefäßentleerung.
- Mit Überwurfmutter zur einfachen Montage.

### Technische Daten

- Max. Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Maximale Arbeitstemperatur (Auslegung): 130 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykollbasis bis 50% geeignet.



Beschreibung	Flexcontrol 1"	
Artikel- Nr.	22390	
GTIN	08712874223905	
Model	<u>FlexControl</u>	
Anschlussgewinde	A	Rp 1"
	B	G 1" F
Abmessung C [mm]	100	
Gewicht [kg]	0.36	

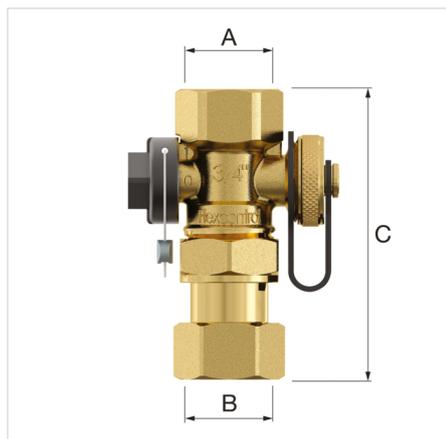



### Klassifizierung Allgemeine Daten

<b>Etim Gruppe</b>	Mess- und Steuergeräte
<b>Etim Klasse</b>	Ausdehnungsgefäßanschlussgruppe
<b>Produktname</b>	Flexcontrol 1"
<b>Marke</b>	FLAMCO
<b>Produkttyp</b>	Accessories
<b>Artikel Nr.</b>	22390
<b>GTIN</b>	08712874223905

### Klassifizierung Attribut

<b>Werkstoff</b>	Messing
<b>Nenndurchmesser</b>	1 Zoll (25)
<b>Rohraußendurchmesser Anschluss 1</b>	33.7 Millimeter
<b>Anschluss 1</b>	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Rohraußendurchmesser Anschluss 2</b>	33.7 Millimeter
<b>Anschluss 2</b>	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
<b>Max. Betriebsdruck</b>	10 Bar
<b>Max. Arbeitsdruck</b>	10 Bar
<b>Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)</b>	130 Grad Celsius
<b>Mit Manometer</b>	Nein
<b>Plombierbar</b>	Ja
<b>Mit Füll-/Entleerungshahn</b>	Ja
<b>Rechtwinklige Ausführung</b>	Nein
<b>Länge Anschluss 1</b>	18 Millimeter
<b>Arbeitslänge Anschluss 1</b>	16 Millimeter
<b>Länge Anschluss 2</b>	18 Millimeter
<b>Arbeitslänge Anschluss 2</b>	16 Millimeter

### Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Bedienungsanleitung FlexControl](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrolv DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[Katalog als PDF \(2018\)](#)

Fännring 1  
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50  
E [ch.info@aalberts-hfc.com](mailto:ch.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)